


保護上屋 与条件
・地耐力：5 t/m² (安全側想定値)
・地表面相度区分：Ⅲ
・風荷重の基準風速：3.4 m/s
・積雪荷重に関する垂直積雪量：5.0 cm




駐車場ゲートメーカー標準品の保護上屋 → 景観色塗装対応不可の回答

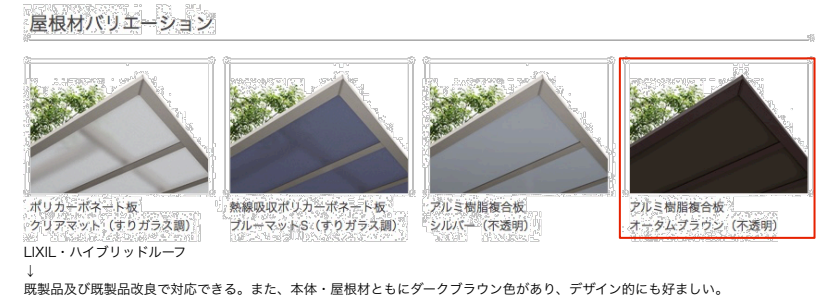


その他メーカー製品はあるが、バス停や自転車置き場などを対象とした製品となるため、既製品改良には課題がある。

タイヤ止めブロック

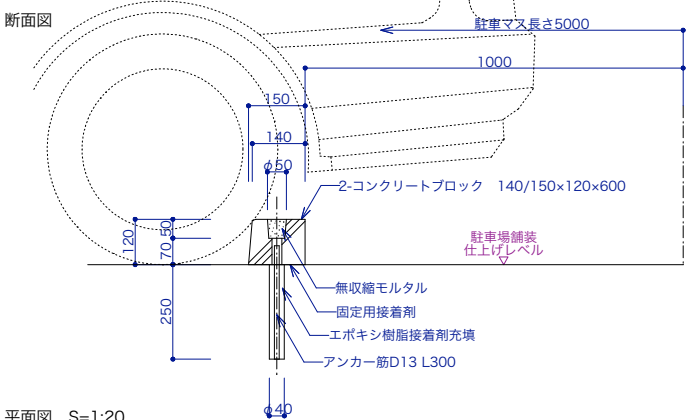

タイヤ止めブロックを2つまとめて設置した事例
・ブロックがバラバラと配置された印象とならない。
・車両の停車時に不具合が起こった報告はない。

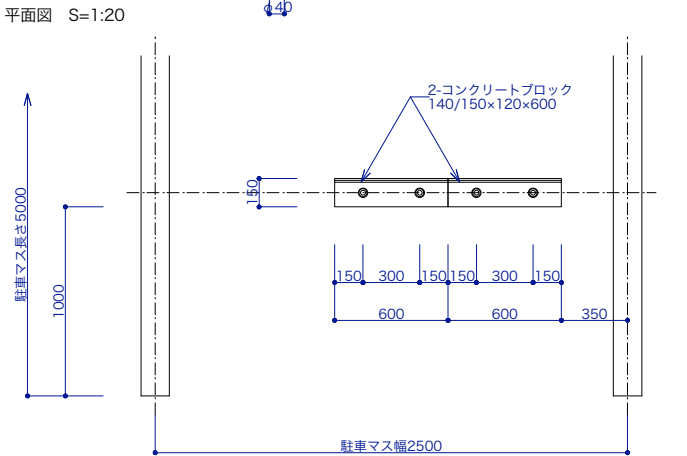

- 1) 他の要素との取り合いを詳細に示した施工図及び設置位置を示す割付図を作成し、監督職員の確認を得ること。
- 2) 製品図を提出し、監督職員の確認を得ること。