




平面図 S=1:10(A1)

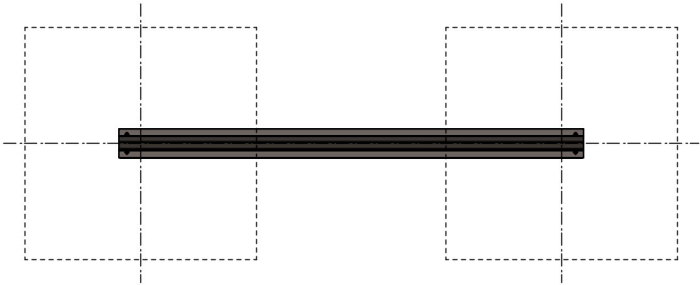


正面図 S=1:10(A1)

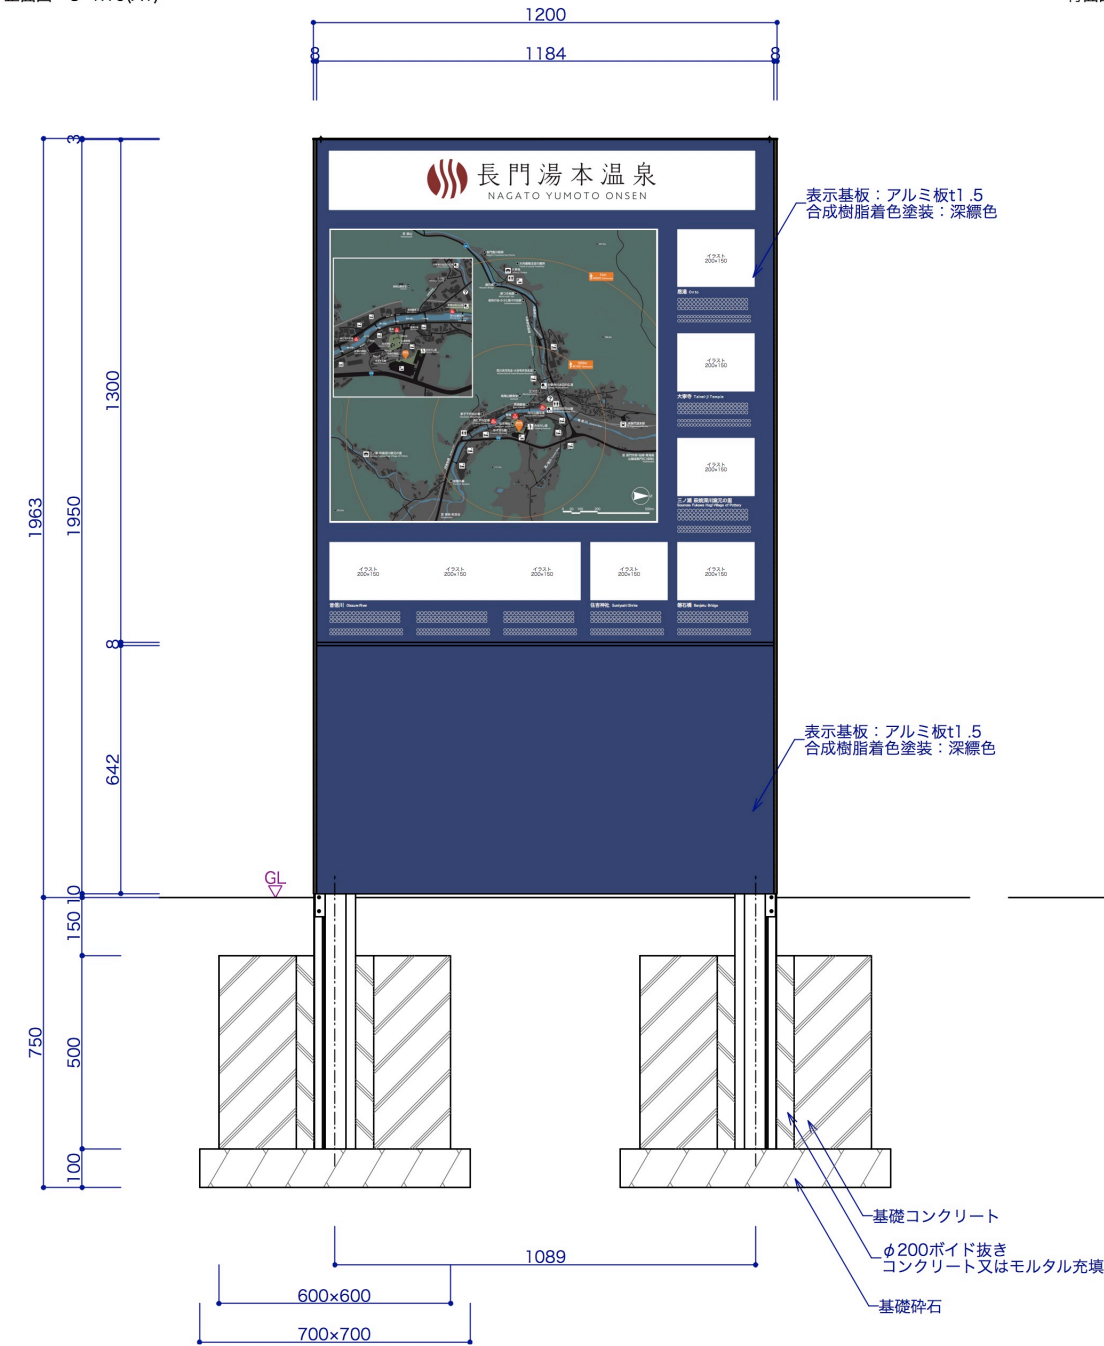

背面図 S=1:10(A1)

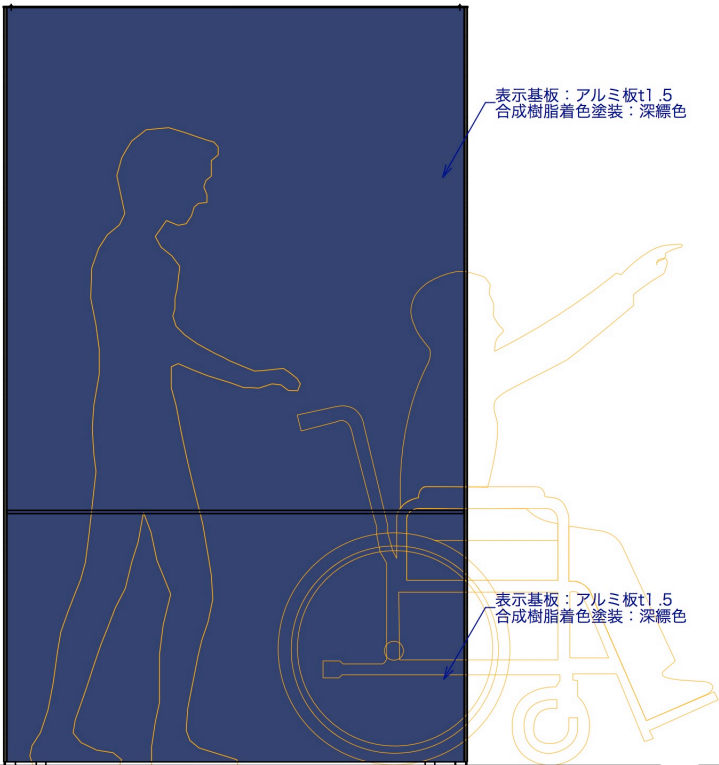


側面図 S=1:10(A1)

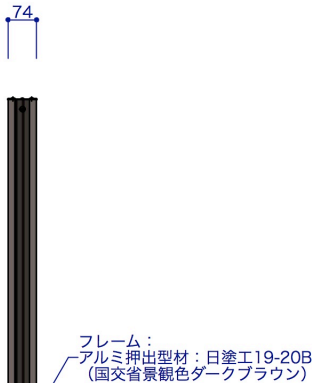

- 1) 駐車場に設置。
- 2) 他の要素との取り合いを詳細に示した施工図を作成し、監督員の確認を得ること。
- 3) 表示基板仕上のサンプルを提出し、監督員の確認を得ること。
- 4) 表示内容の原寸下図を提出し、監督員と数度の打合せのうえ確認を得ること。
- 5) 図示の基礎構造は参考。設置位置に応じて別途検討すること。
- 6) 深緑色 (DIC 434に対して0%~+20%濃のサンプル確認により決定) 国土交通省景観色ダークブラウン色 (日塗工19-20B)
- 7) 表示印刷は10年相当の耐候性をもち、印刷解像度1440x720dpi以上とする。

表示面 S=1:3(A1)

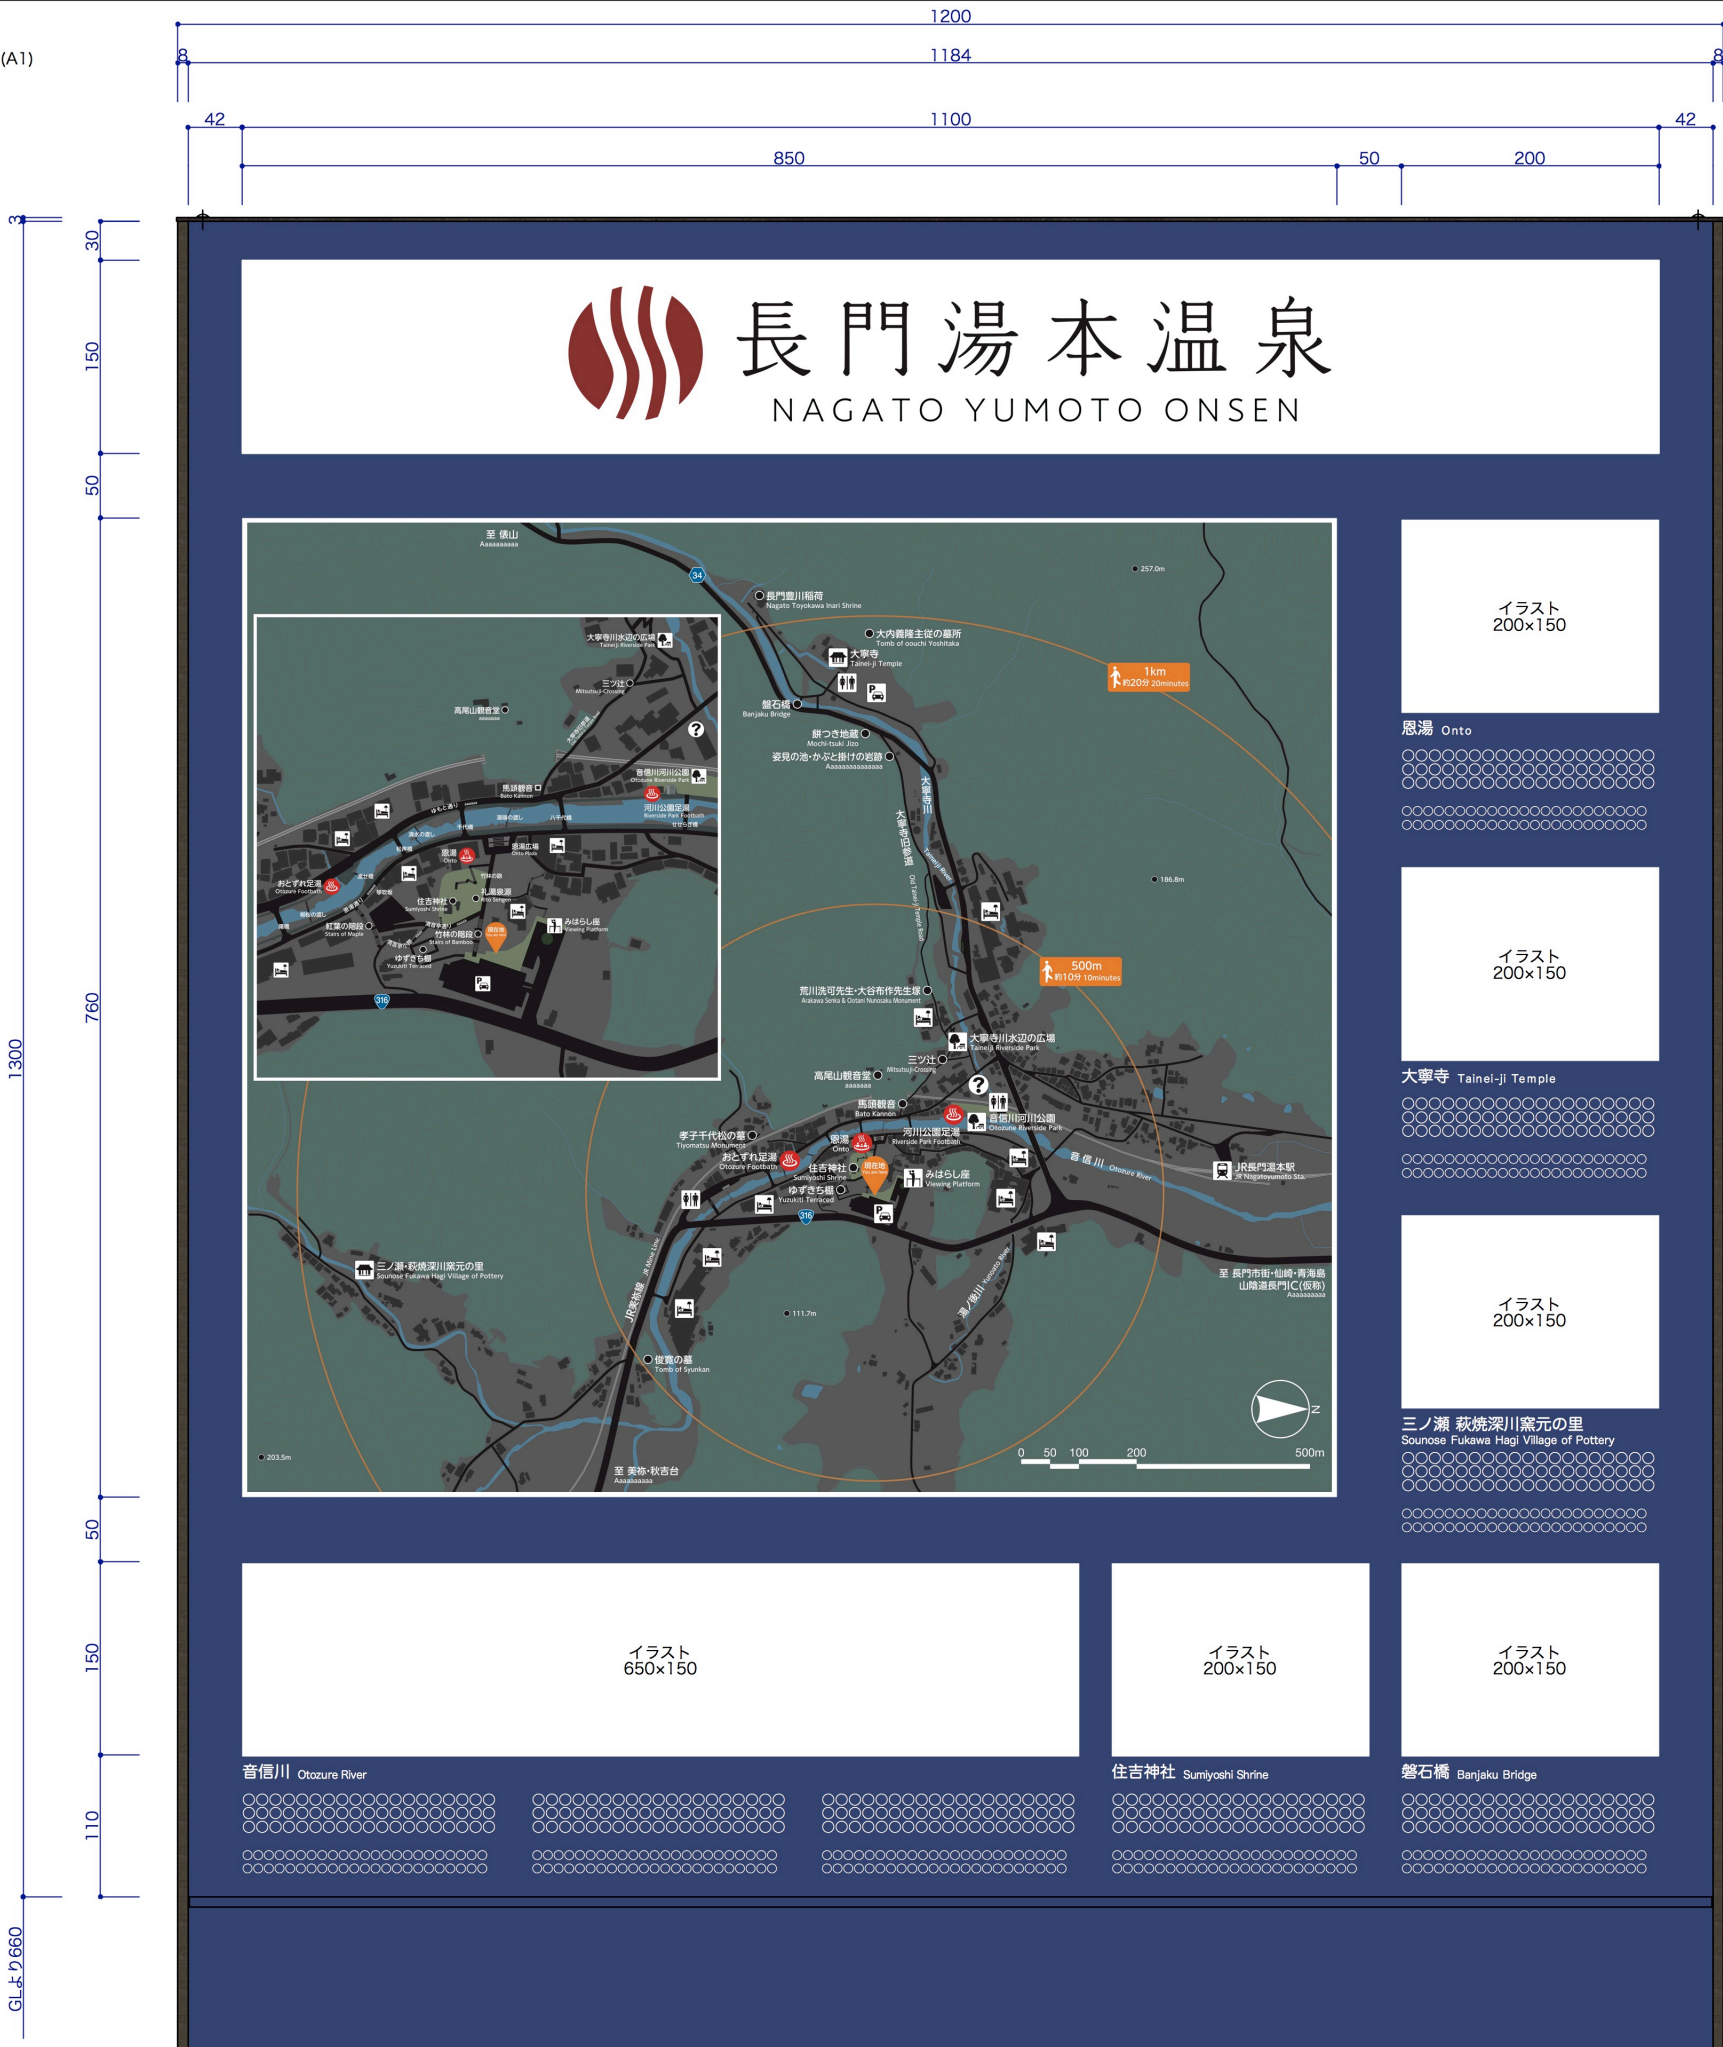

長門湯本温泉マーク&ロゴ、文字、図版、イラストなど
高耐候性・高精細インクジェット印刷

イラスト：別途指示による
フォント：「秀英丸ゴシック」又は「TBちび丸ゴシックplusK」

「マップ」校正中。
フォント：「秀英丸ゴシック」又は「TBちび丸ゴシックplusK」
英訳

- 1) 駐車場に設置。
- 2) 他の要素との取り合いを詳細に示した施工図を作成し、監督員の確認を得ること。
- 3) 表示基板仕上げのサンプルを提出し、監督員の確認を得ること。
- 4) 表示内容の原寸下図を提出し、監督員と数度の打合せのうえ確認を得ること。
- 5) 図示の基礎構造は参考。設置位置に応じて別途検討すること。
- 6) 深緑色 (DIC 434)に対して0%～+20%濃のサンプル確認により決定)
国土交通省景観色ダークブラウン色 (日塗工19-20B)
- 7) 表示印刷は10年相当の耐候性をもち、印刷解像度1440x720dpi以上とする。

50

GLより580

英訳


- 1) 恩湯前の制御盤面に設置。
- 2) 其の要素との取り合いを詳細に示した施工図を作成し、監督員の確認を得ること。
- 3) 表示内容の原寸下図を提出し、監督員と数度の打合せのうえ確認を得ること。
- 4) 国土交通省親観色ダークブラウン色（日塗工19-20B）
- 5) 表示印刷は10年相当の耐候性をもち、印刷解像度1440×720dpi以上とする。



50


- 1) 恩湯前の制御盤面に設置。
- 2) 他の要素との取り合いを詳細に示した施工図を作成し、監督員の確認を得ること。
- 3) 表示内容の原寸下図を提出し、監督員と数度の打合せのうえ確認を得ること。
- 4) 国土交通省観色ダークブラウン色（日塗工 9-20B）
- 5) 表示印刷は10年相当の耐候性をもち、印刷解像度1440×720dpi以上とする。

GLより580



サイン
PA2

立面図 S=1:10(A1)

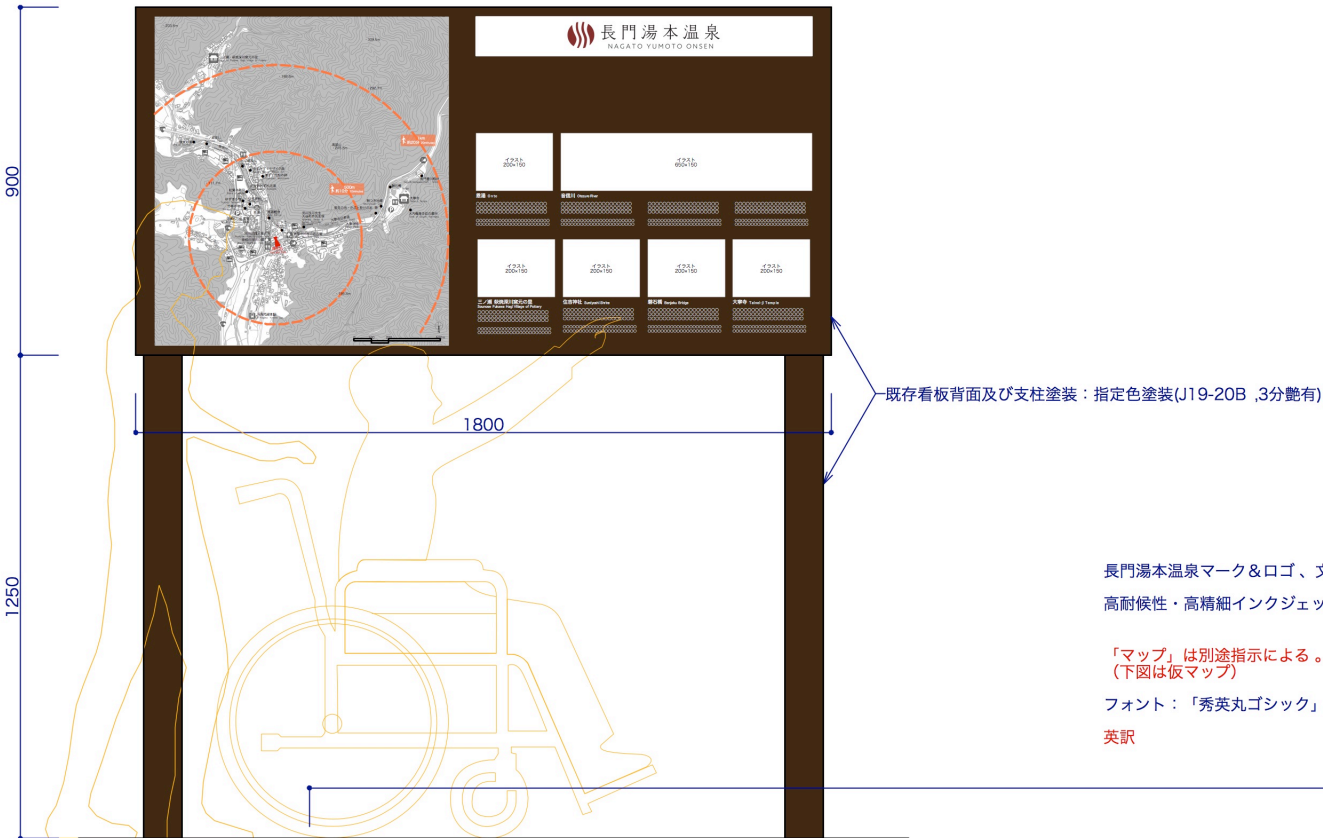


- 1) 長門湯本温泉旅館協同組合前の既存看板の貼替。
2) 他の要素との取り合いを詳細に示した施工図を作成し、監督員の確認を得ること。
3) 表示内容の原寸下図を提出し、監督員と数度の打合せのうえ確認を得ること。
4) 国土交通省景観色ダークブラウン色（日塗工19-20B）。
5) 表示印刷は10年相当の耐候性を持ち、印刷解像度1440×720dpi以上とする。

長門湯本温泉マーク&ロゴ、文字、図版、イラストなど
高耐候性・高精細インクジェット印刷

「マップ」は別途指示による。
(下図は仮マップ)
フォント：「秀英丸ゴシック」又は「TBちび丸ゴシックplusK」
英訳

イラスト：別途指示による
フォント：「秀英丸ゴシック」又は「TBちび丸ゴシックplusK」

表示面 S=1:3(A1)

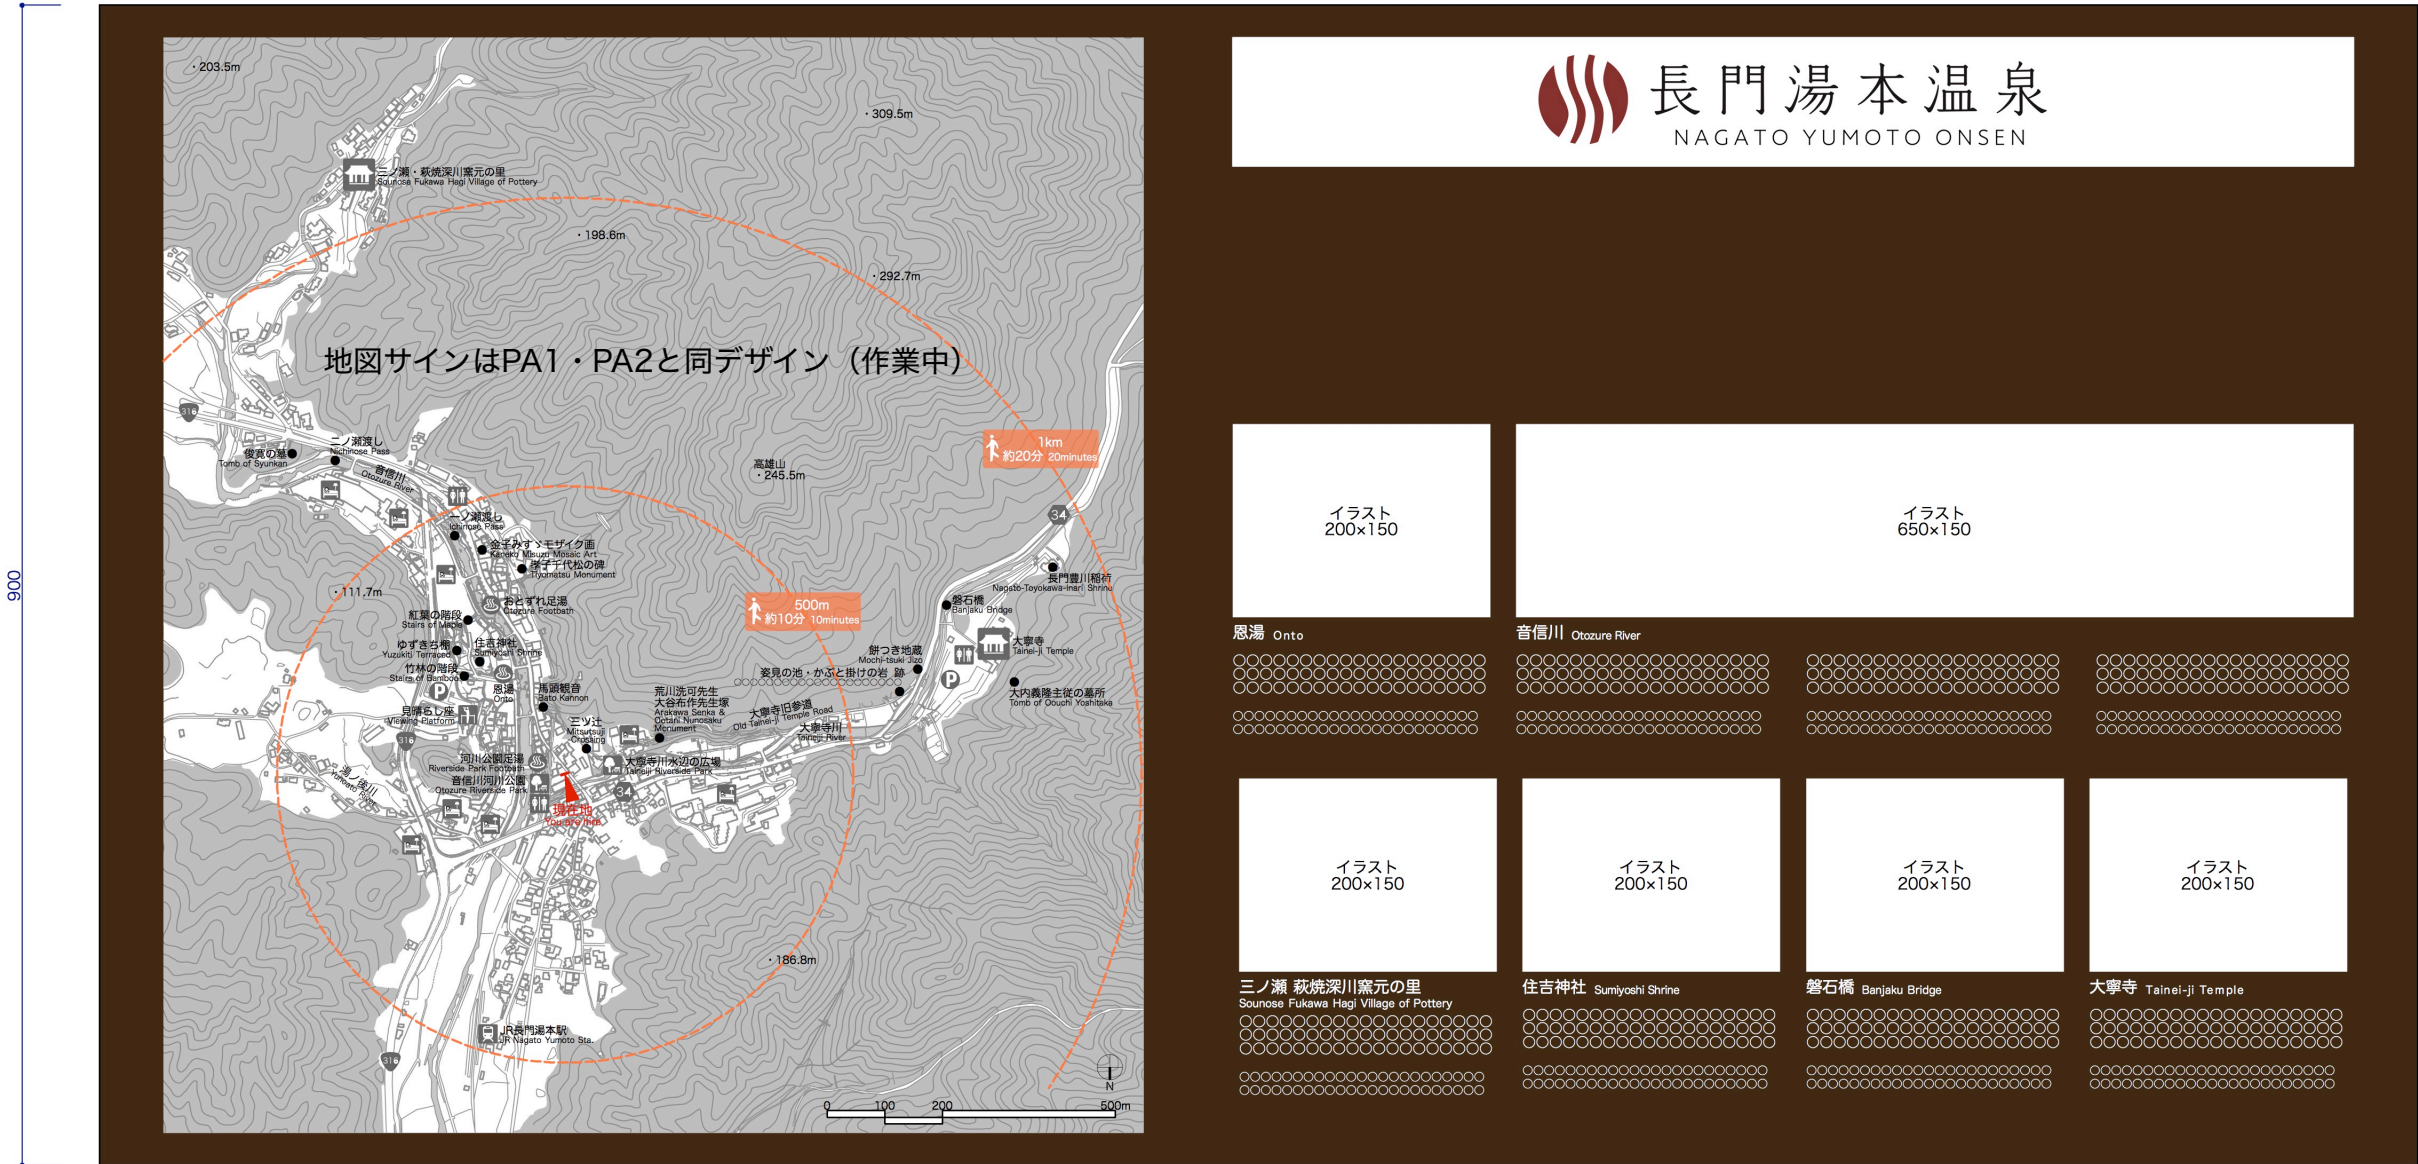

平面図 S=1:10(A1)


表示面 S=1:3(A1)



1800



長門湯本エリア拡大図のみ貼替



635



長門湯本エリア拡大図の貼替

- 1) 既存サインの一部貼替のため、黒文字の施設名の更新及び追加を基本とする。
 - 2) 大寧寺旧参道を追加し、廃道となった市道曙線を消去する。
 - 3) 記載する施設は、下記を候補とする。
レイアウト案を作成し、製作前に最終確認を行うこと。
- ・湯本温泉旅館協同組合
 - ・一福旅館
 - ・大谷山荘
 - ・別邸音信
 - ・星野リゾート界 長門
 - ・湯本観光ホテル西京
 - ・利重旅館
 - ・湯本温泉ホテル枕水
 - ・ホテル長門はらだ
 - ・原田屋旅館
 - ・湯本ハイランドホテルふじ
 - ・旅館六角堂
-
- ・恩湯
 - ・大寧寺（既存赤字。徒歩での所要時間を追加）
 - ・長門湯本温泉（既存赤字。徒歩での所要時間を追加）
 - ・J R 長門湯本駅、美祢線
 - ・萩焼深川窯
-
- ・音信川
 - ・大寧寺旧参道
 - ・おとずれ足湯
 - ・河川公園足湯
 - ・盤石橋
 - ・長門湯本温泉駐車場
 - ・竹林の階段
 - ・紅葉の階段
 - ・ゆずぎち棚
 - ・みはらし座 など

- 1) J R 長門湯本駅寄りにある既存看板の一部貼替。
- 2) 表示基板仕上のサンプルを提出し、監督員の確認を得ること。
- 3) 表示内容の原寸下図を提出し、監督員と数度の打合せのうえ確認を得ること。
- 4) 表示印刷は10年相当の耐候性をもつ仕様とする。


表示面 S=1:3(A1)




- ・音信川
- ・大寧寺旧参道
- ・おとずれ足湯
- ・河川公園足湯
- ・盤石橋
- ・長門湯本温泉駐車場
- ・竹林の階段
- ・紅葉の階段
- ・ゆずきち棚
- ・みはらし座 など

- サイン
-
- PB5

平面図 S=1:10(A1)

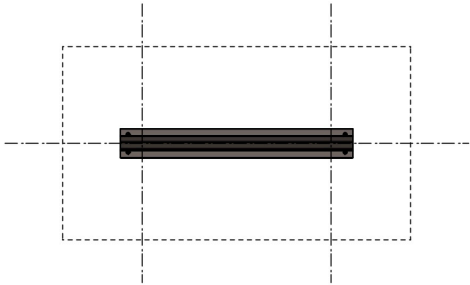


正面図 S=1:10(A1)



背面図 S=1:10(A1)



側面図 S=1:10(A1)

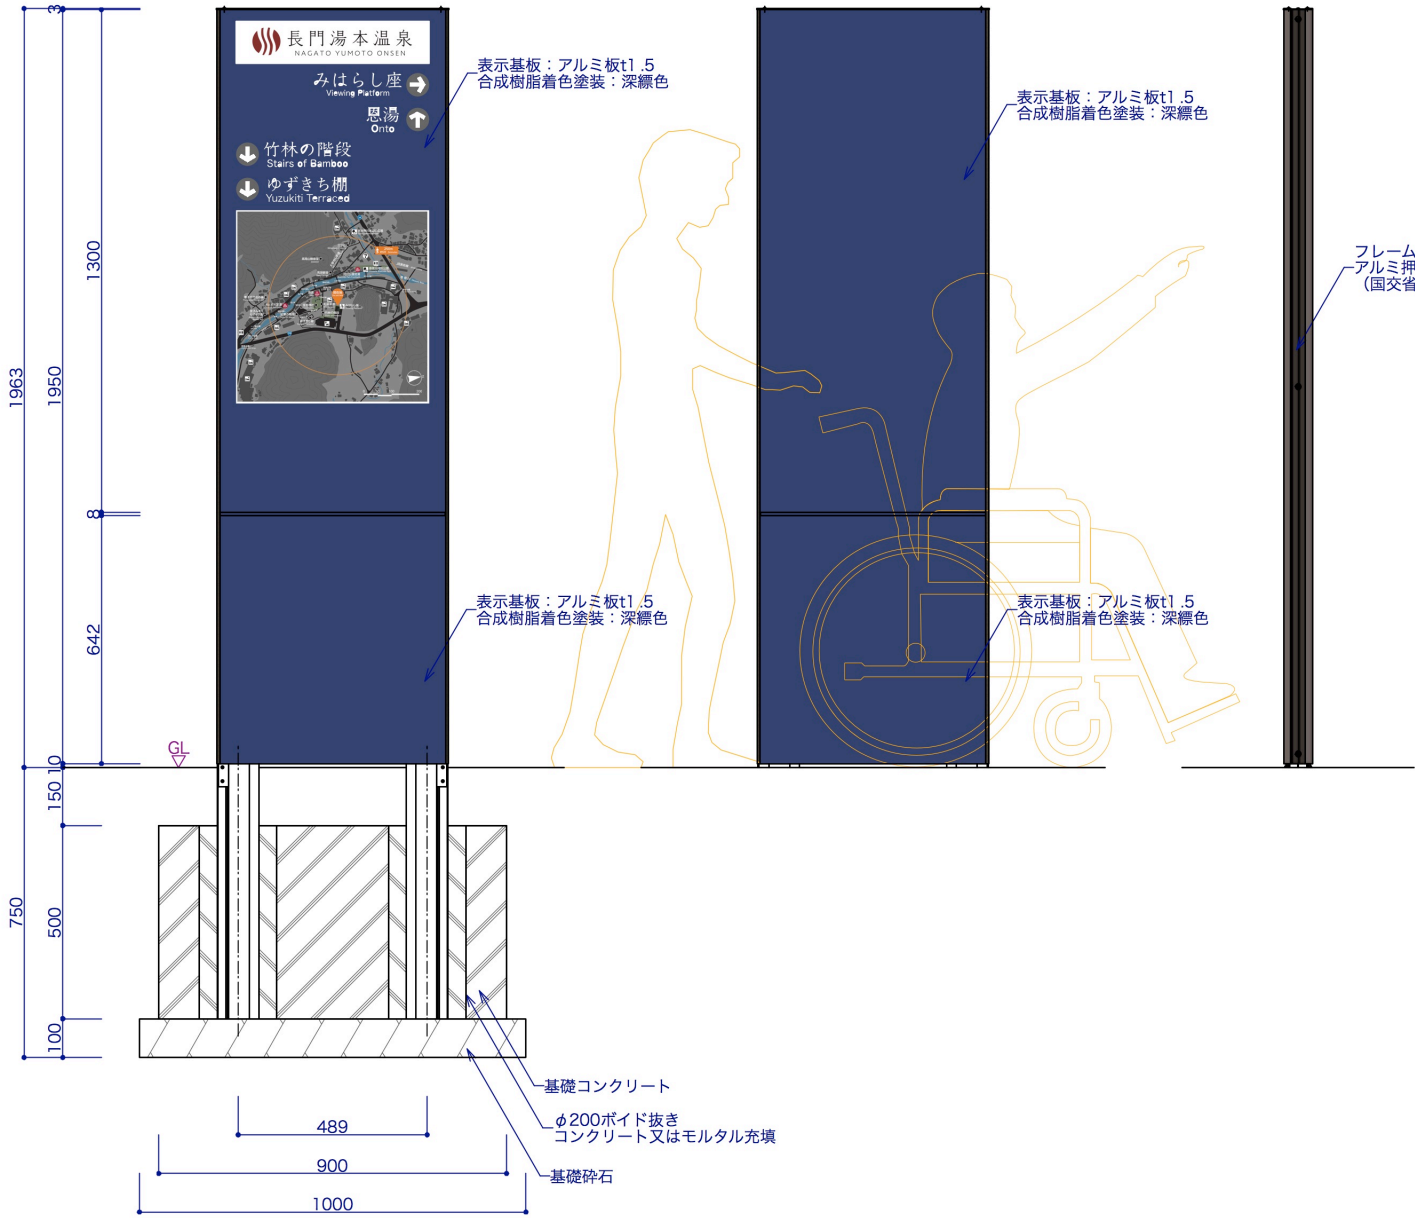

- 1) 見晴らし座付近に設置。
- 2) 他の要素との取り合いを詳細に示した施工図を作成し、監督員の確認を得ること。
- 3) 表示基板仕上げのサンプルを提出し、監督員の確認を得ること。
- 4) 表示内容の原寸下図を提出し、監督員と数度の打合せのうえ確認を得ること。
- 5) 図示の基礎構造は参考。設置位置に応じて別途検討すること。
- 6) 深緑色 (DIC 434) に対して0%~+20%濃のサンプル確認により決定)、国土交通省景観色ダークブラウン色 (日塗工19-20B)
- 7) 表示印刷は10年相当の耐候性をもち、印刷解像度1440x720dpi以上とする。

表示面 S=1:3(A1)




長門湯本温泉マーク&ロゴ
文字、図版など
高耐候性・高精細インクジェット印刷


フォント：別途指示による
英訳

「マップ」は校正中。
フォント
「秀英丸ゴシック」又は
「TBちび丸ゴシックplusK」
英訳

平面図 S=1:10(A1)

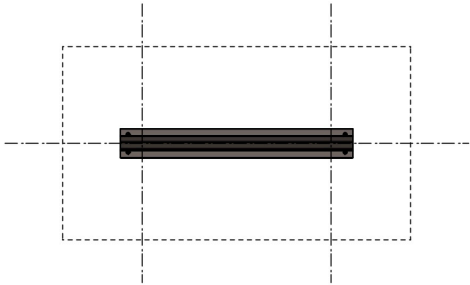


正面図 S=1:10(A1)



背面図 S=1:10(A1)



側面図 S=1:10(A1)

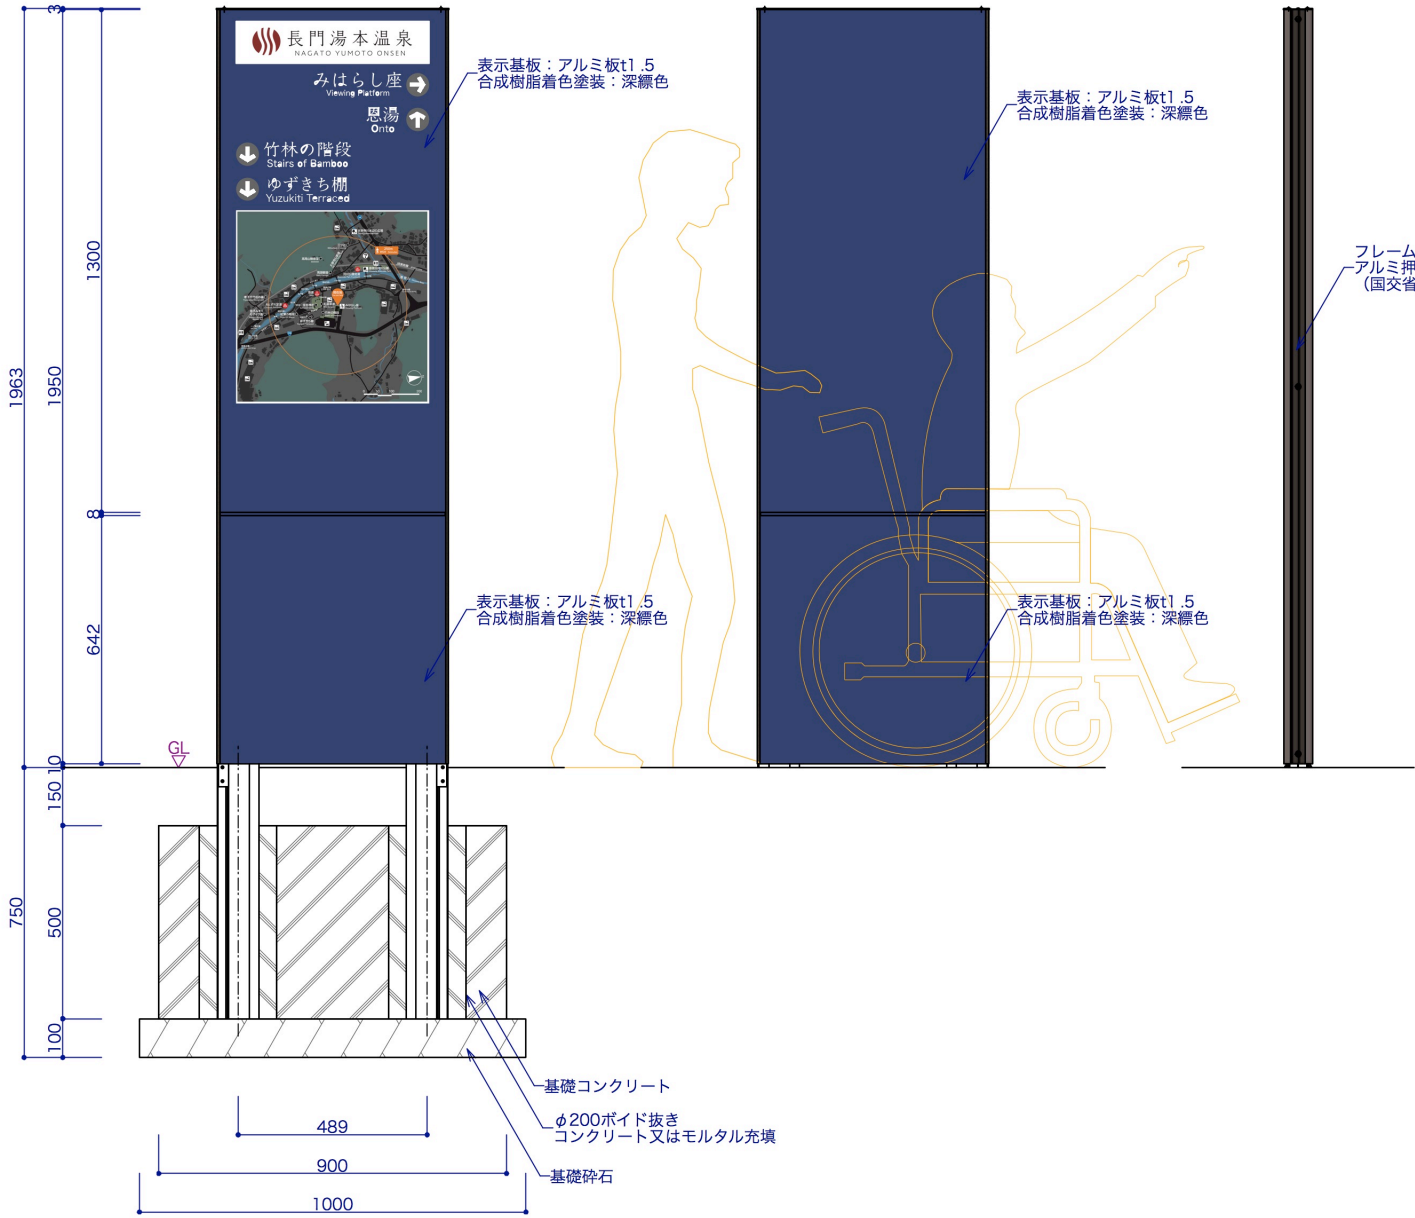

- 1) 見晴らし座付近に設置。
- 2) 他の要素との取り合いを詳細に示した施工図を作成し、監督員の確認を得ること。
- 3) 表示基板仕上げのサンプルを提出し、監督員の確認を得ること。
- 4) 表示内容の原寸下図を提出し、監督員と数度の打合せのうえ確認を得ること。
- 5) 図示の基礎構造は参考。設置位置に応じて別途検討すること。
- 6) 深緑色 (DIC 434) に対して0%~+20%濃のサンプル確認により決定)、国土交通省景観色ダークブラウン色 (日塗工19-20B)
- 7) 表示印刷は10年相当の耐候性をもち、印刷解像度1440x720dpi以上とする。


表示面 S=1:3(A1)




長門湯本温泉マーク&ロゴ
文字、図版など
高耐候性・高精細インクジェット印刷

フォント：別途指示による
英訳

「マップ」は校正中。
フォント
「秀英丸ゴシック」又は
「TBちび丸ゴシックplusK」
英訳

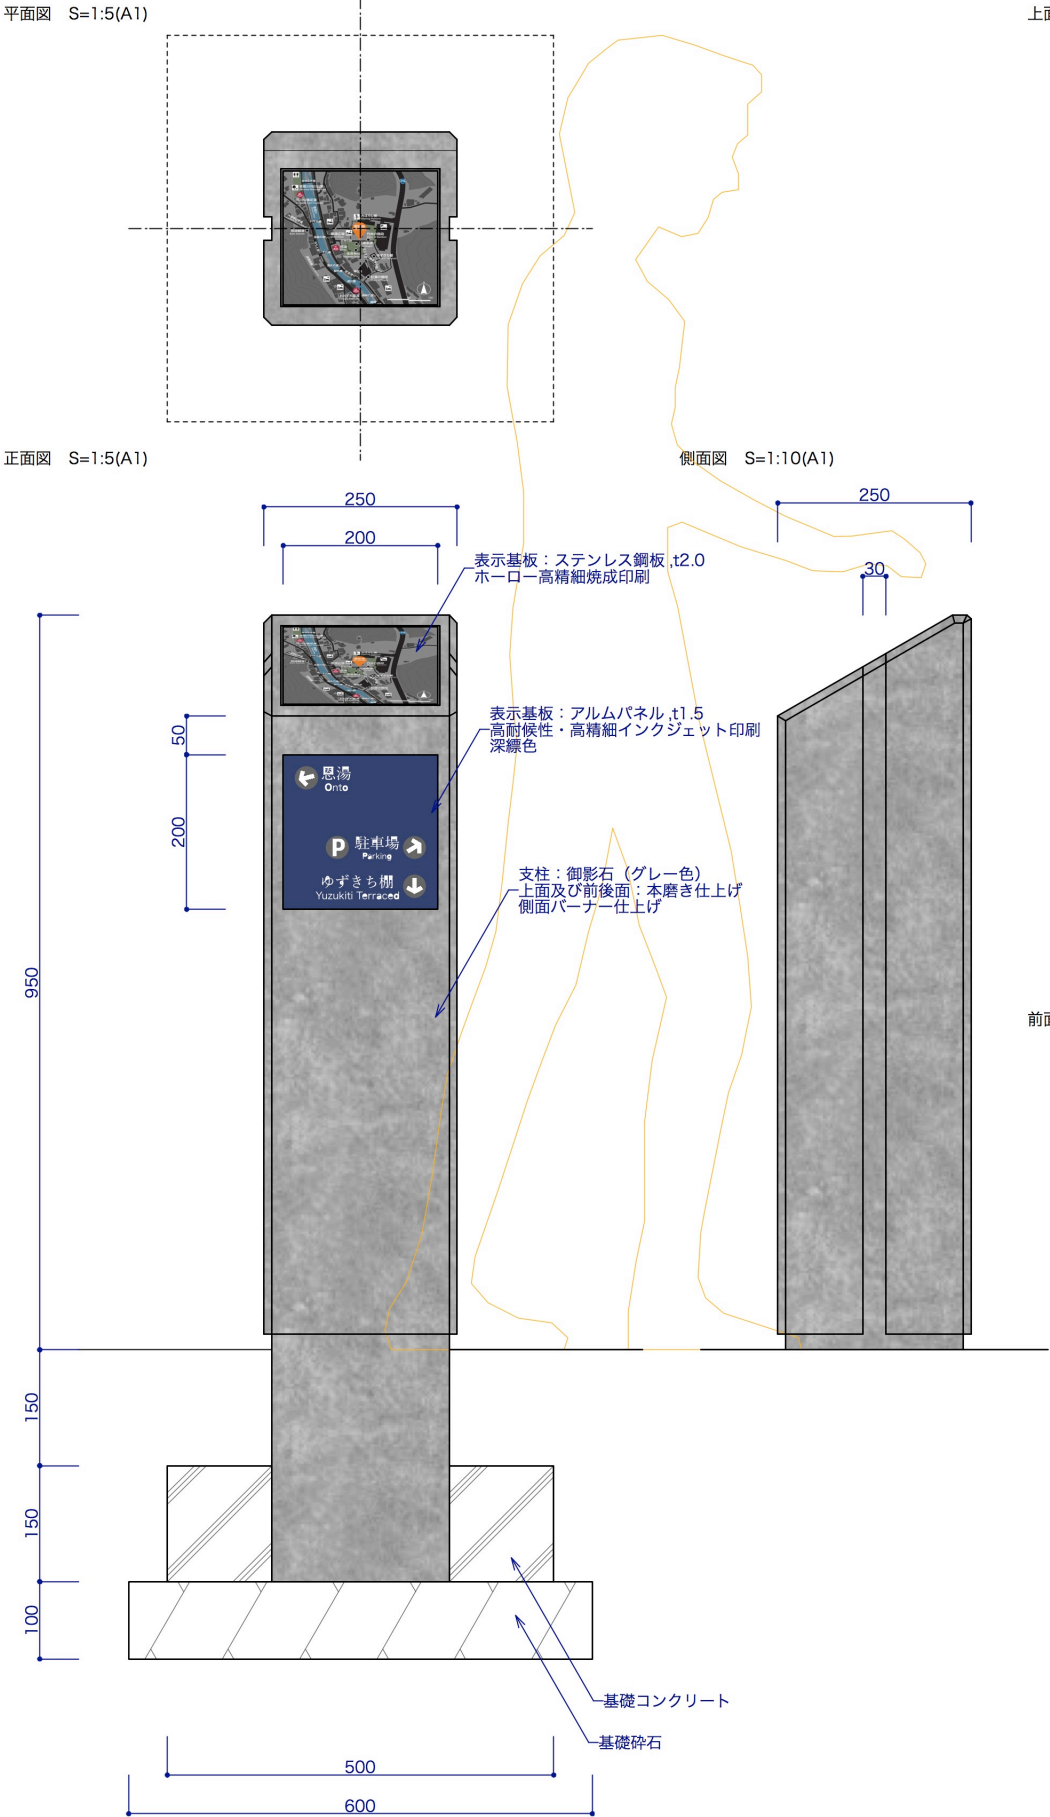



- 1) 竹林の階段下に設置。
2) 他の要素との取り合いを詳細に示した施工図を作成し、監督員の確認を得ること。
3) 支柱に使用する自然石のサンプルを提出し、監督員の確認を得ること。
4) 表示内容の原寸下図を提出し、監督員と数度の打合せのうえ確認を得ること。
5) 自然石の角部は面取りを行うなど利用者にケガなどを生じさせないように仕上げること。
6) 図示の基礎構造は参考。設置位置に応じて別途検討すること。
7) 深緑色（DIC 434に対して0%~+20%濃のサンプル確認により決定）、国土交通省景観色ダークブラウン色（日塗工19-20B）
8) 表示印刷は10年相当の耐候性をもち、印刷解像度1440×720dpi以上とする（ホーロー高精細焼成印刷は除く）。

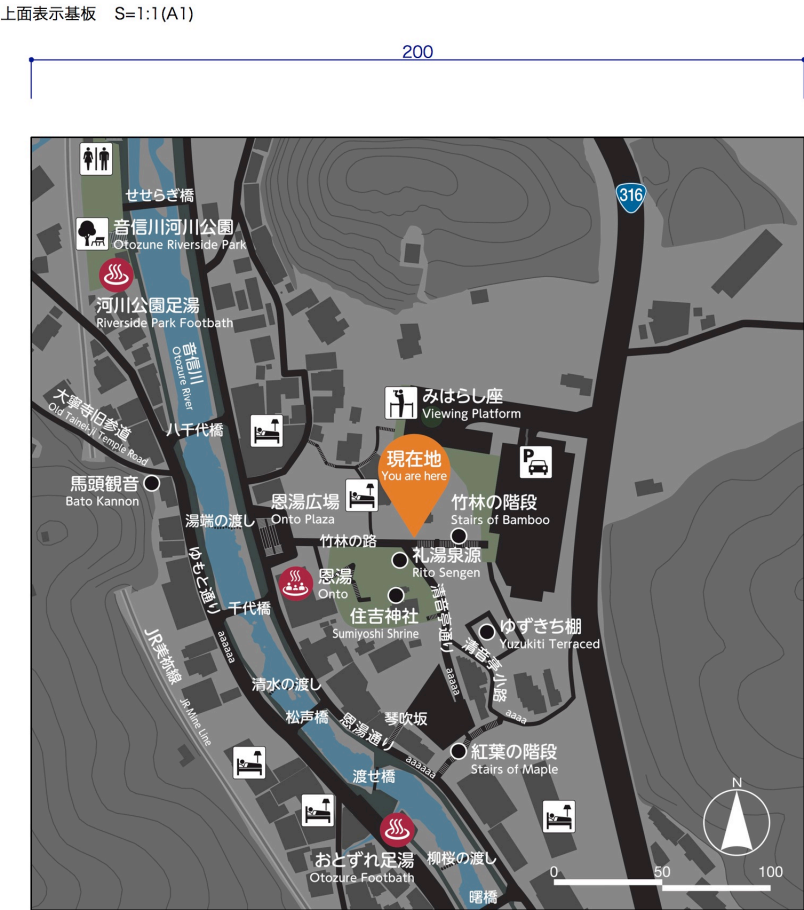


地図デザイン：校正中
フォント：「秀英丸ゴシック」又は「TBちび丸ゴシックplusK」
英訳



フォント：別途指示
文字16mm角内外、英字8mm角内外
矢印・ピクトグラム30mm
英訳

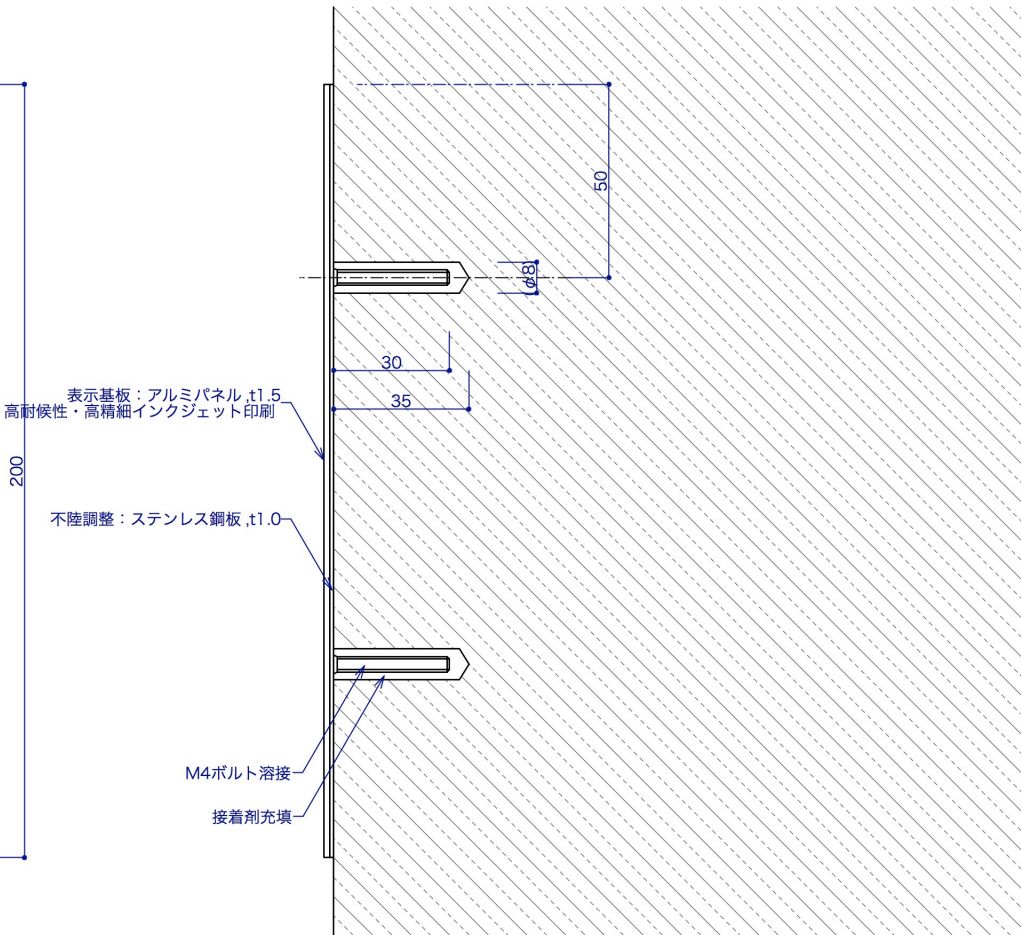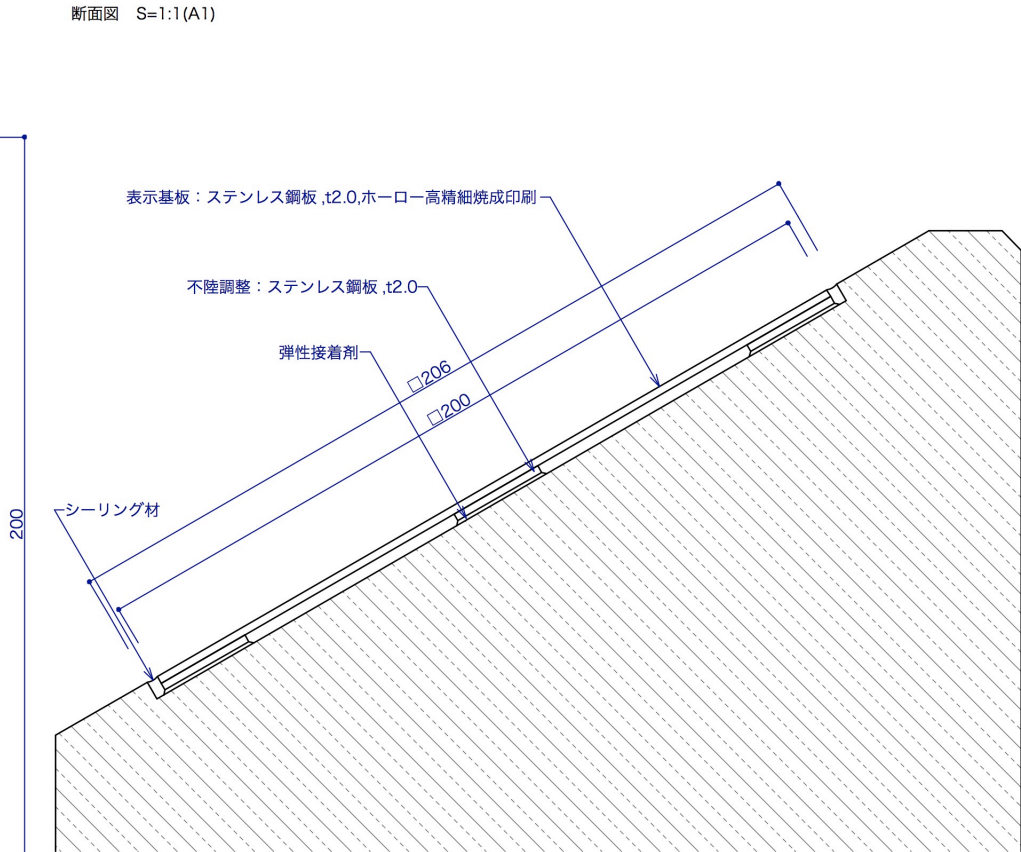

断面图 S=1:1(A1)

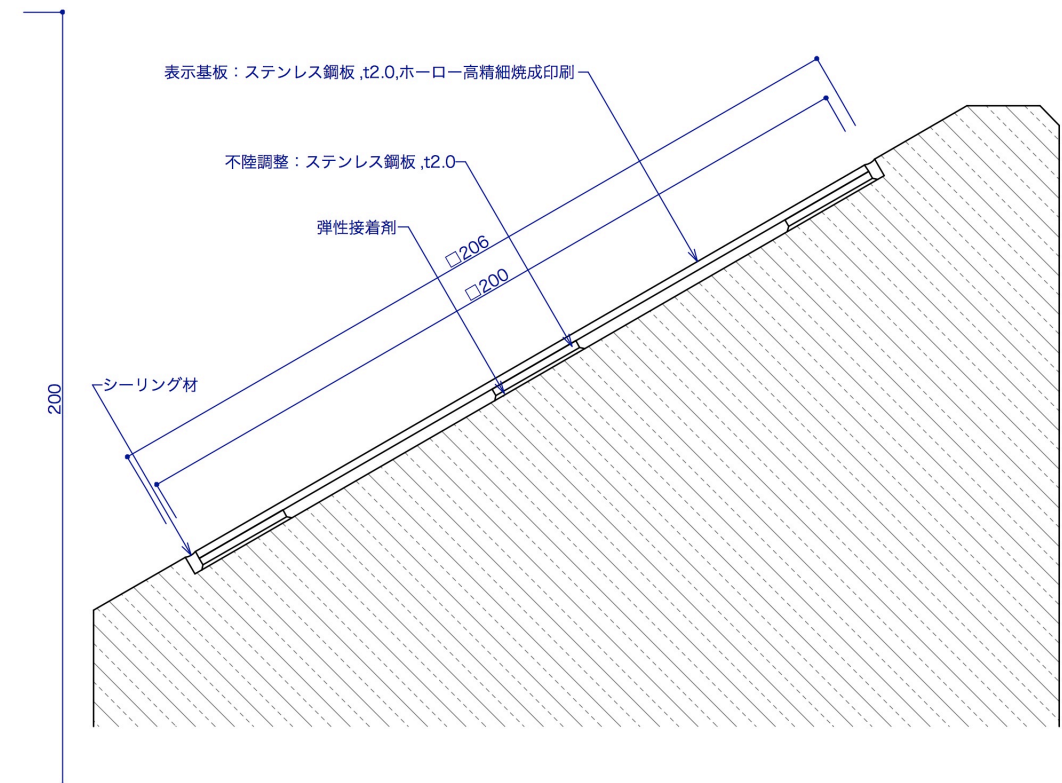

Technical drawing of a display panel assembly. The drawing shows a side view of the assembly with dimensions and material specifications.

Dimensions:

- Overall height: 200
- Panel thickness: $t1.5$
- Adjustment plate thickness: $t1.0$
- Panel width: 50
- Panel offset from center: 30
- Adjustment plate offset from center: 35
- Panel offset from adjustment plate: 10


Material Specifications:

- 表示基板: アルミパネル $t1.5$
高耐候性・高精細インクジェット印刷
- 不陸調整: ステンレス銅板 $t1.0$
- M4ボルト溶接
- 接着剤充填

- 1) 竹林の階段下に設置。
- 2) 他の要素の取り回しを詳細に示した施工図を作成し、監督員の確認を得ること。
- 3) 支柱に使用する自然石のサンプルを提出し、監督員の確認を得ること。
- 4) 表示内容の原寸下図を提出し、監督員と数度の打合せのうえ確認を得ること。
- 5) 自然石の角部は面取りを行うなど利用者にケガなどを生じさせないように仕上げること。
- 6) 図示の基礎構造は参考。設置位置に応じて別途検討すること。
- 7) 深褐色（DIC 434）に対して0%~+20%濃のサンプル確認により決定、国土交通省景観色ダークブラウン色（日塗工19-20B）
- 8) 表示印刷は10年相当の耐候性をもち、印刷解像度1440×720dpi以上とする（ポーローラ高精焼成印刷は除く）。


立面図（A矢視）

立面図（B矢視）

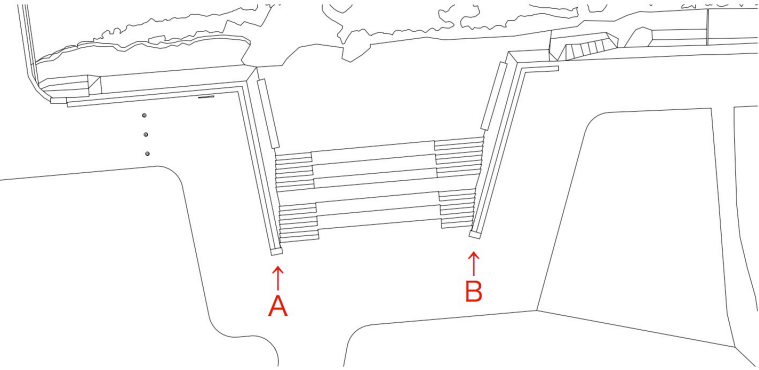

花崗岩445×300/450×H940 濃灰色
上面・側面：小割肌仕上げ、前面・背面：バーナー仕上げ
SUSダボ金物・転倒防止金物等含む、2個1組

彫り込み文字・墨入れ：1文字100角内外

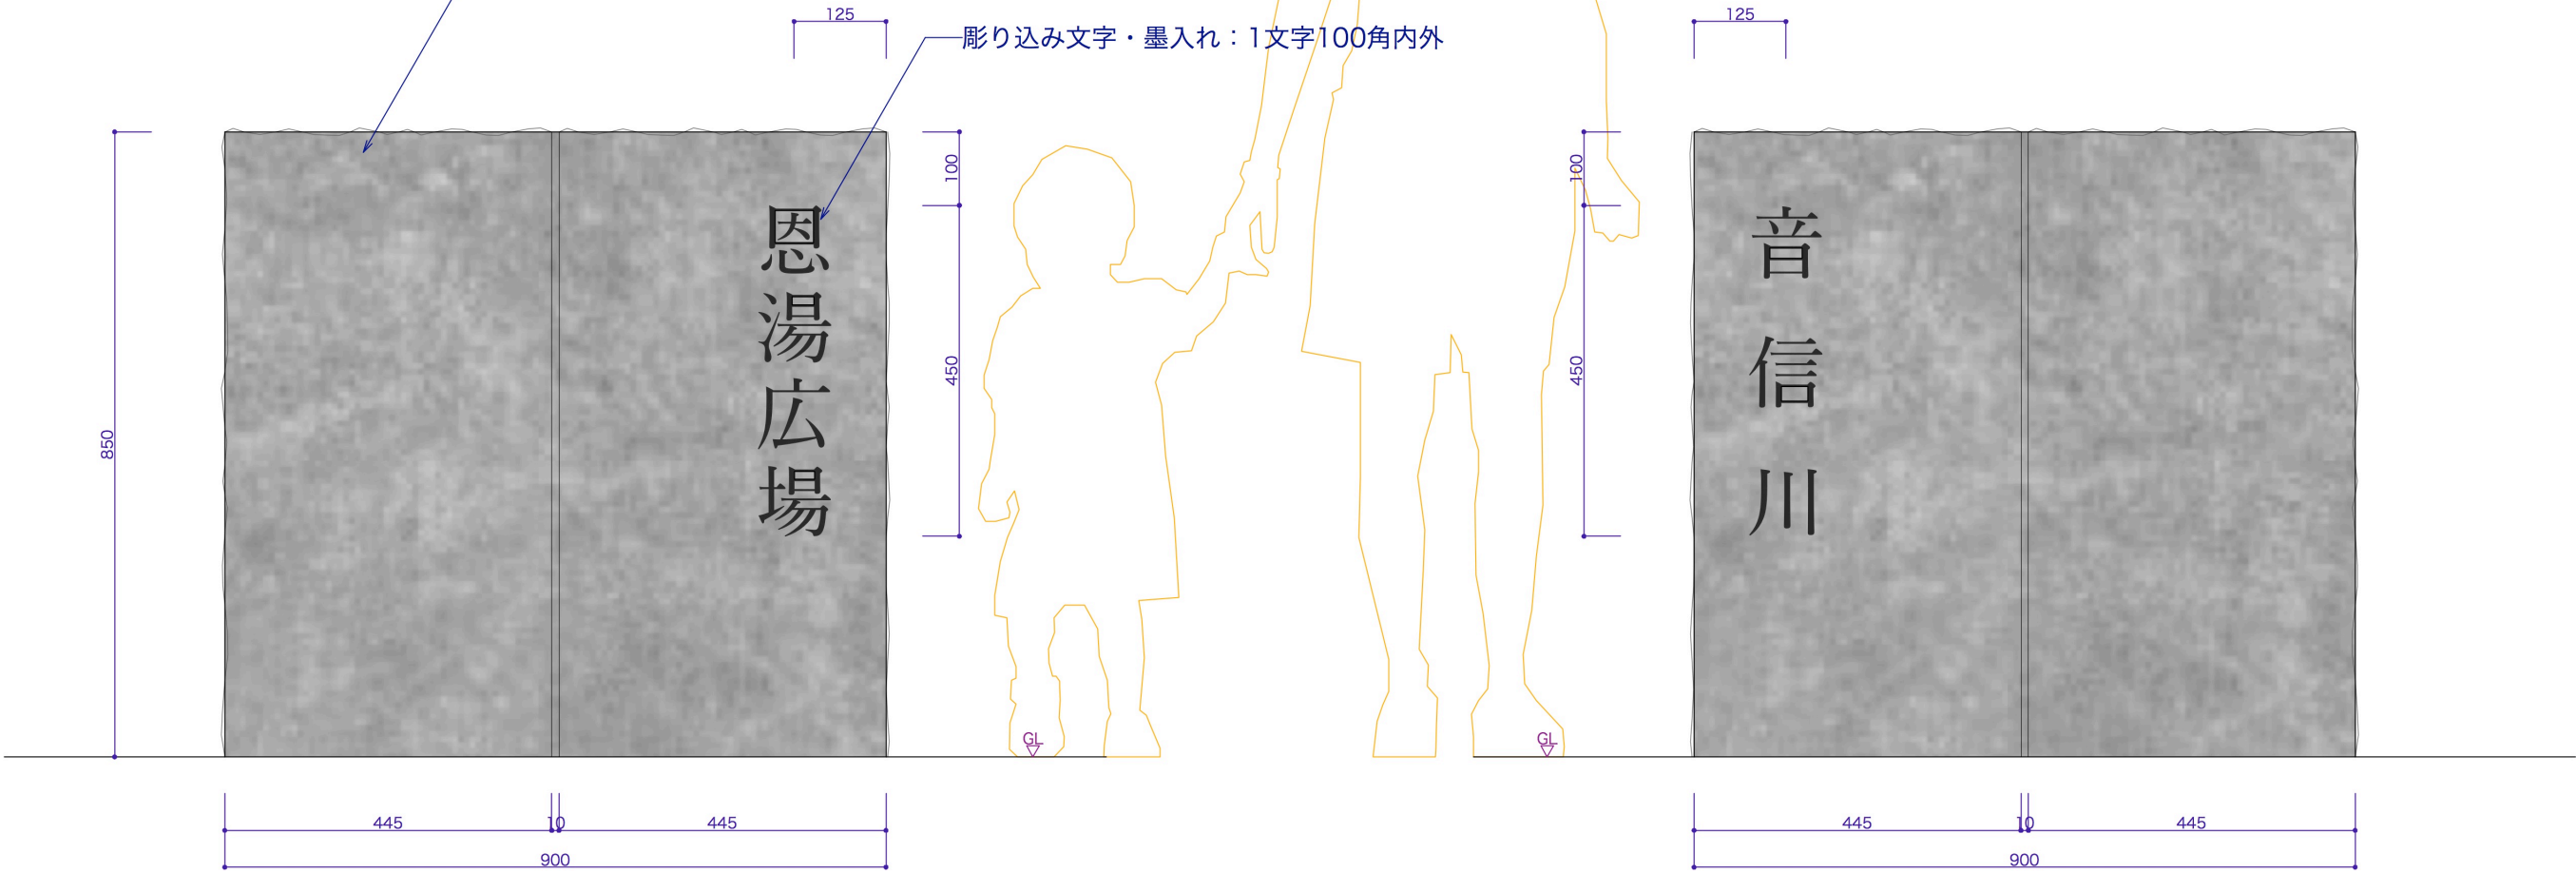

大寧寺御住職による筆書き

緑化ガードレールの事例

- ・千葉県柏市 つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅 西口駅前広場～県道区間。
- ・道路計画で自転車道部分。駅開業から街オープンまでの交通量が少ない時期に自転車道を暫定歩道とするためにH型鋼ガードレールが計画される。柏の葉デザイン部会で委員から意匠検討の要請をうけて緑化ガードレールが実現。
- ・デザイン部会には千葉県と柏市が入っていたためH型鋼ガードレールと同等であれば良いとなっていたが、簡易検査により確認。
- ・県警協議では、道路管理者が良いといっているのであれば問題なしとの見解。
- ・仮設物のため街のオープンにあわせて既に撤去済み。
- ・形状寸法W800×L1200×H600、割栗石タイプ約900kgと緑化タイプ約300kg。
- ・置き型、アンカー無し。
- ・仮設物としてH型鋼ガードレールと同等、防護柵設置基準P種荷重を目安に実験。
- ・車両の衝突で動き二次災害のリスクはあるが、縦断方向に連続設置することで相当なスピードでの衝突でなければリスク無しと判断。
- ・フォークリフトで設置。メッシュカゴ底部にフォークリフトの爪が入る溝加工有り。
- ・5×緑のHPを参照。<https://www.5baimidori.com/professional/guardrail.html>

